北京一点互动科技有限公司

壁挂电容触摸查询一体机

XPD-Q4900D 产品规格书

历史版本

产品料号	版本	发布日期	撰写	审核	批准	备注
11532	XPD-QY- Q4900D20190515	2019/05/15	李国峰	李国峰	 一 	Windows 操作系统

产品信息如有变更,恕不另行通知

2019 北京一点互动科技有限公司。版权所有,侵权必究

北京一点互动科技有限公司 地址:北京市海淀区后章村 180 号 传真:010-82435445 电话:010-8243545 www.xupuda.com

一.主要技术参数

显示屏参数		
背光类型	LED一体背光	
显示尺寸(MM)	1073.78*604	
图像比例	16:9	
显示分辨率	1920*1080	
显示亮度	280~300cd/m2	
对比度	1200:1	
视角(CR>10)	89/89/89(L/R/U/D)	
色彩	8bit, 16.7 Million	
色温	10000K	
响应时间	6.5 (ms)	
触摸屏参数		
识别原理	电容识别	
多点触摸	10点触摸	
抗光干扰	光线及各种角度照射屏幕均可正常使用	
书写方式	用手或触控笔等导体接触操作	
触摸精度	<2.5mm	
通讯方式	USB	
书写屏表面硬度	≧6H	
响应速度	<3ms	
触摸使用寿命	承受超过>5000W次以上的触控	

北京一点互动科技有限公司 电话:010-8243545 地址:北京市海淀区后章村 180 号

系统配置1				
Windows 操作系统	J1900			
J1900 是一款多COM口、高速度无风扇主板。主要应用于金融、零售、一体机、广告机、工控机等领域。				
СРИ	Intel 赛扬 J1900 四核1.99G(最大睿频2.4G)			
内存	1* SO-DDR3 1333/1600M低压(1.35V)内存,最大支持8GB			
硬盘存储	64G			
网络接口	1*Realtec8111E千兆接口,支持网络唤醒。			
I/O扩展	8*USB2.0,2*USB3.0。10*RS232 COM,3*RS485, 支持COM口5V/12V取电			
显示接口	集成HD Graphic显示核心,支持动态内存分配(DVMT),支持 VGA,HDMI,LVDS.内建双通道24bit LVDS排针,支持双屏显示。			
音频接口	集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器 支持Line-out,MIC-in接口,配备前置插针引脚。板载5W功放			
BIOS	AMI BIOS,支持写保护。上电开机,定时开机,远程开关机设备智能识别			
系统配置2				
Windows 操作系统	QM6600-2C I3 3代			
支持Windows 10,Wind	dows 8,Windows 7,Windows XP,LINUX等			
СРИ	英特尔 酷睿双核2.4G			
内存	1* NB-DDR3内存槽,支持1333/1600M内存,最大支持8GB			
硬盘存储	64G(128G/256G 可选)			
网络接口	Realtek 8111E千兆网口,支持网络唤醒,PXE无盘启动功能			
BIOS	AMI BIOS,支持上电开机,定时开机,远程开关机设备智能识别			
I/O扩展	COM1/COM2插针串口,支持标准RS232COM3~6插针串口,支持标准RS232JPCOM1插针控制COM1第9脚电压 0V/5V/12V可选1*SIM卡槽支持SIM卡,用3G/4G时需要SIM卡			

北京一点互动科技有限公司

电话:010-8243545

地址:北京市海淀区后章村 180 号 传真:010-82435445

www.xupuda.com

显示接口	3代集成Intel® HD4000图形控制器,支持单显、双显复制、双显扩展,DOS下单显	
声音功能	集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器,6声道高保真音频控制器	

产品特色		
1	整机采用一体式ELED背光;	
2	钢化玻璃丝印黑边27MM;	
3	超薄机身,最薄处只有22MM;	
4	外框型材喷砂氧化高光工艺;	
5	所有主板与电子料正装,方便整机生产;	
6	高透显示钢化玻璃;	
7	LED灯寿命60000小时;	
整机参数		
产品尺寸(MM)	1132*662*83.5 (含壁挂件)	
外箱尺寸(MM)	1190*130*770	
屏幕悬挂模式	横屏、竖屏	
菜单语言	中文、英文	
整机颜色	黑色/银色/金色	
产品重量	总重27KG	
产品外壳材质	1.5MM 镀锌钢板。表面全面喷塑处理。颜色可选配	
整机功率		
输入电压	AC-100-240V(50/60HZ)	
工作环境	0-40 摄式度 10 -85 RH 无凝结物	
整机功率	55W	
附件		


地址:北京市海淀区后章村 180 号

北京一点互动科技有限公司

电话: 010-8243545




二.产品尺寸图

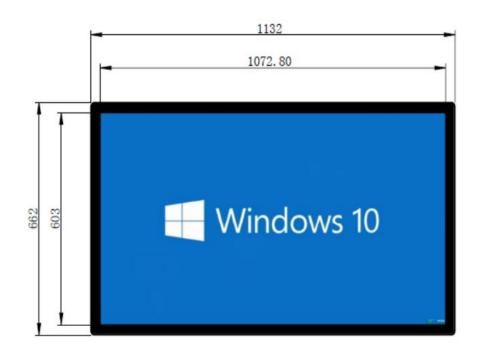



北京一点互动科技有限公司 电话:010-8243545 地址:北京市海淀区后章村 180 号

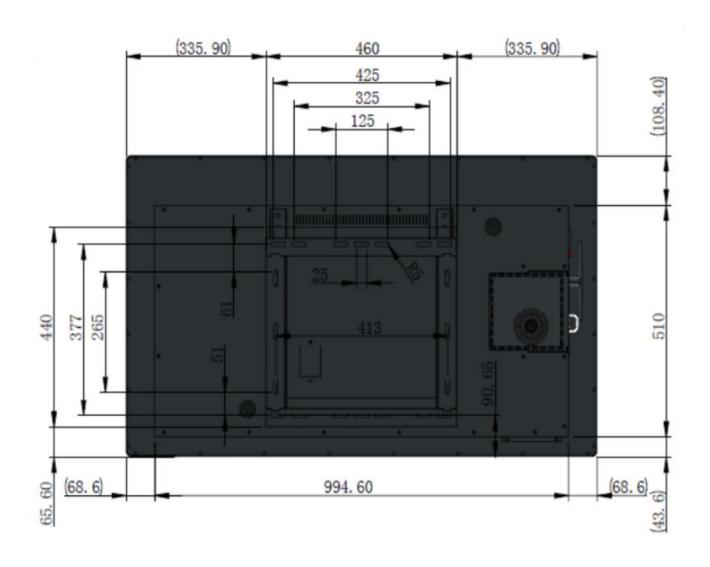




北京一点互动科技有限公司 电话: 010-8243545 地址:北京市海淀区后章村 180 号

三、产品实物图片



北京一点互动科技有限公司 电话:010-8243545 地址:北京市海淀区后章村 180 号 传真:010-82435445 www.xupuda.com

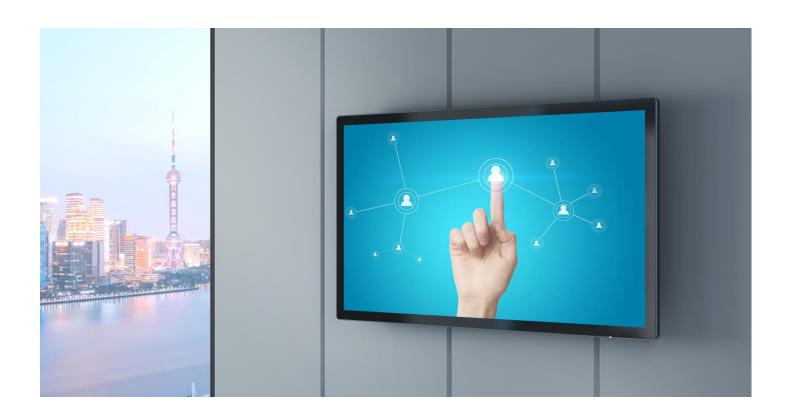



北京一点互动科技有限公司 电话:010-8243545

地址:北京市海淀区后章村 180 号 传真:010-82435445 www.xupuda.com